



YLI ELECTRONIC

三刀復位緊急報警開關附LED


Model: CPK-863G-3(LED)



技術參數



- 尺寸: 90Lx93Wx64H(mm)
- 電源: DC 12V~DC 24V
- 工作電流: DC12V/18mA(待機狀態)/75mA(工作狀態)
DC 24V/11mA(待機狀態)/41mA(工作狀態)
- 蜂鳴器: 設置為靜音、間歇發聲或持續發聲
- 指示燈: 雙色 (紅色和綠色)
紅色指示燈可設置閃爍、關閉或打開
- 輸出: N.O.N.C.& COM.
輸出(最大負載125V/3A)
- 繼電器延遲觸發時間: 1~60s
- 材質: ABS, PC(透明部分)
- 重量: 0.2kg

安裝及尺寸圖

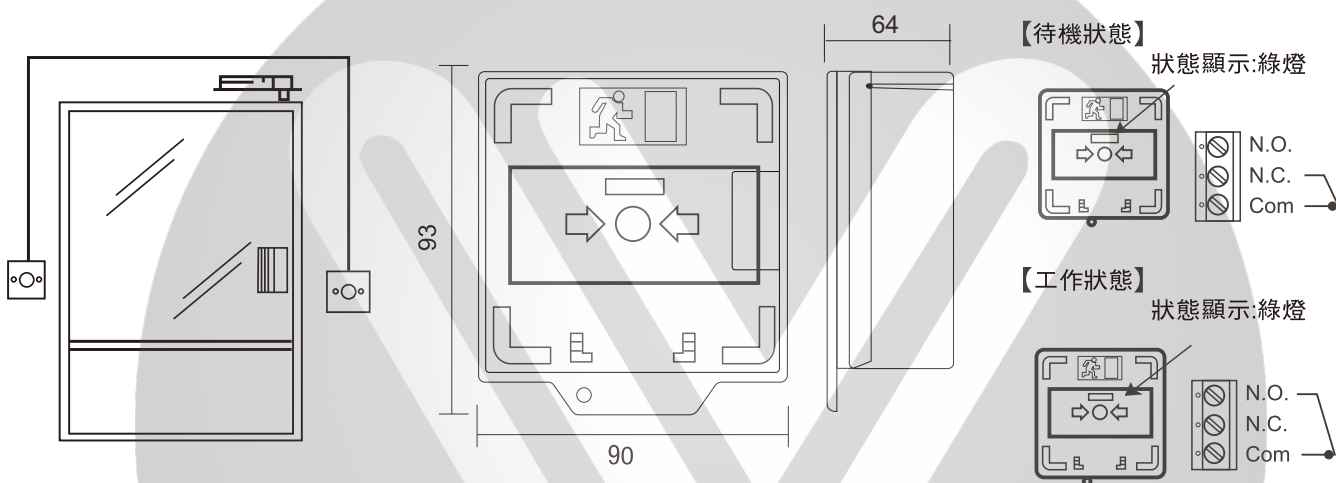


連接

接綫圖

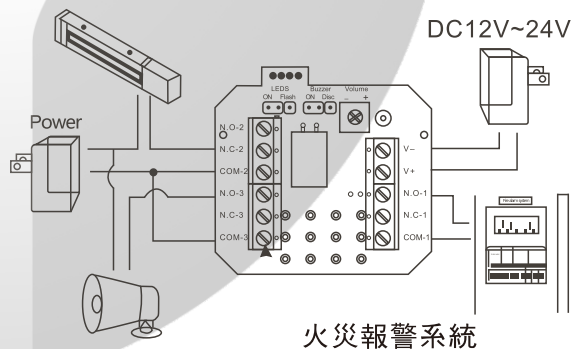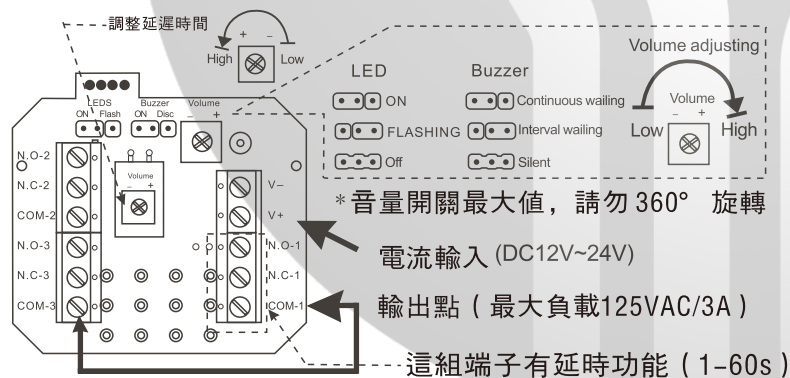

安裝前的注意事項

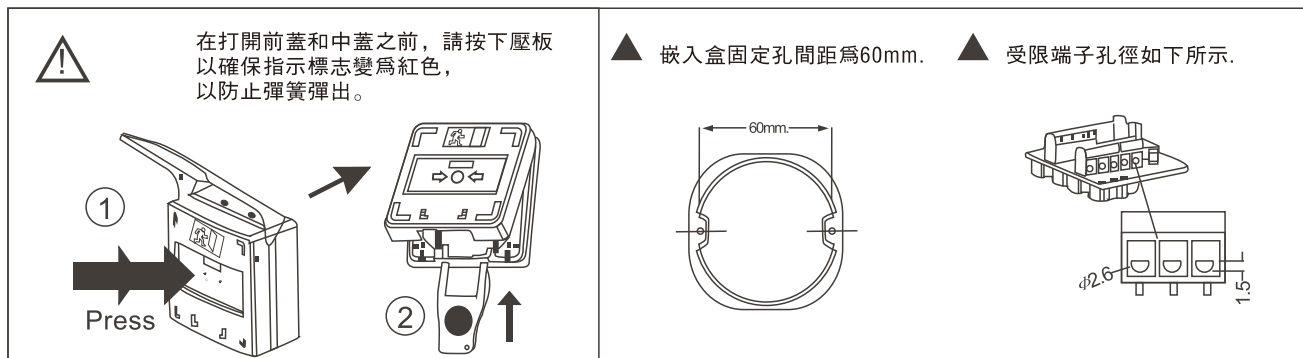


安裝步驟


表面式安裝

安裝步驟

完成




1.

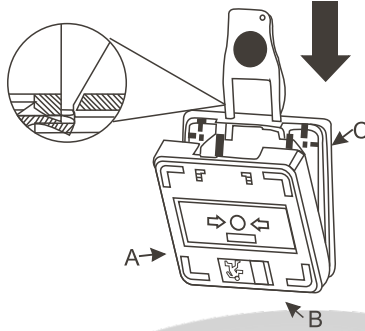


使用鑰匙拆卸 B 和 C 緊固件。

2.

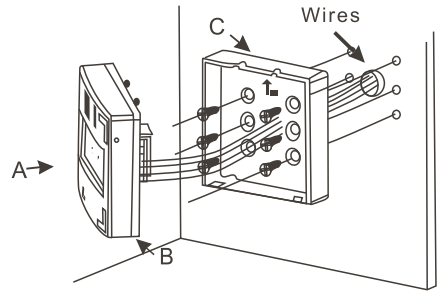


固定底蓋 C 并連接電綫

3.

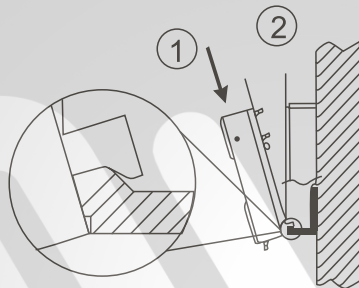

如上圖所示固定設備

4.




將鑰匙插入鑰匙孔。
當指示標志變為綠色時抽出鑰匙以完成設置。


嵌入式安裝

安裝步驟

側視圖

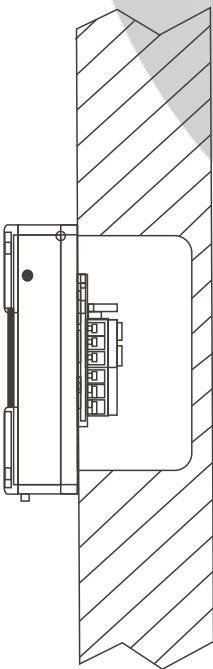


1.

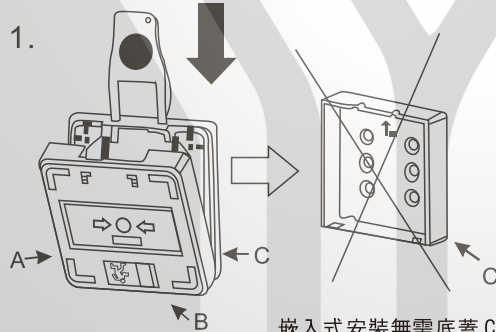

使用鑰匙拆卸 B 和 C 緊固件


2.

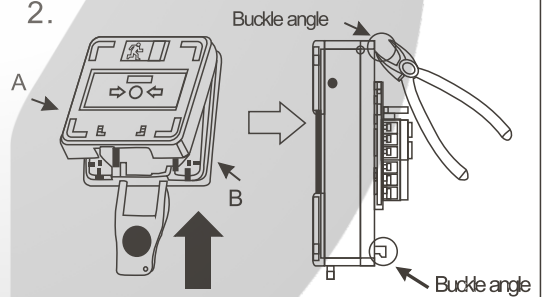

使用鑰匙拆卸 A 和 B 緊固件


調整鎖扣的角度

3.

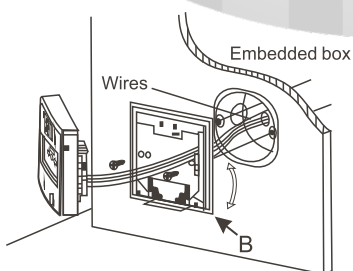


固定中蓋 B 并連接電綫

4.



如上圖所示固定設備

5.



將鑰匙插入鑰匙孔中。
當指示標志變為綠色時抽出鑰匙以完成設置