

YB-100S



YLI ELECTRONIC
意林電子


簡單型磁感式電插鎖(低溫型)

產品概述

YB-100S簡單型電插鎖(也叫“陽極鎖”)是針對一般玻璃門、木門、金屬門等設計,本公司產品配套齊全,上下無框玻璃門,內外開式窄框門等均有附件配套,特殊光電控制超低溫及超低功效設計,可讓門禁自動化更安全,電鎖更持久耐用。

產品尺寸

單位: mm

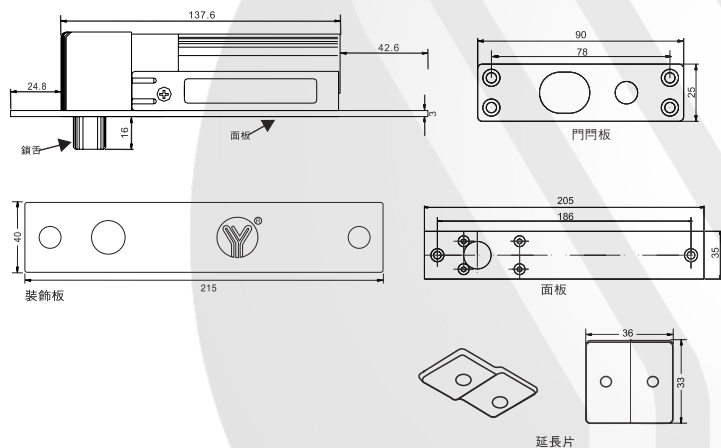


技術參數/型號

YB-100S

產品參數	參數描述
安全類型	斷電自動開鎖
鎖體尺寸	長205x寬35x厚40(mm)
短板尺寸	長90x寬25x厚2(mm)
工作電壓	12VDC+10%範圍
啓動電流	900mA(啓動瞬間)
工作電流	120mA(完全上鎖)
鎖芯強度	不銹鋼拋光處理, 承受800kg壓力
選用門型	木門、玻璃門、金屬門、防火門
信號輸出	門狀態信號輸出NO、COM接點
鎖體表面溫度	低溫
門縫磁感距離	8mm
使用環境溫度	-10℃ ~ +55℃ (14~131F)
使用環境濕度	0 ~ 90%相對濕度
電鎖耐用設計	專業電磁材料設計, 50萬次耐用度
面板材料	設計高強鋁合金, 日本碎紋處理
產品重量	0.72kg

安裝步驟圖

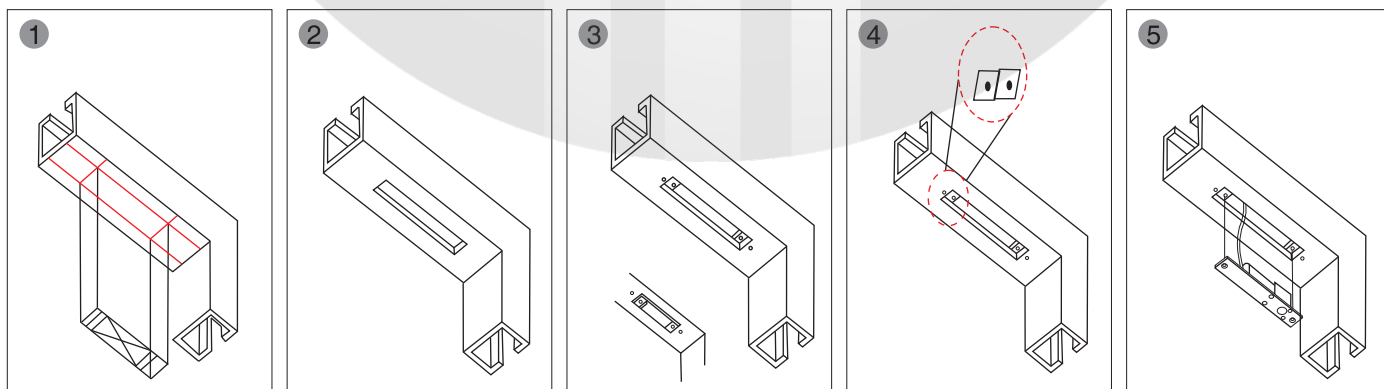

畫好綫後,將電插鎖開孔紙與中心點對齊并貼上

依照開孔紙指示,鎖體埋入位置。

切割鎖體與門門板螺絲位置

裝上固定延長墊片

安裝鎖體, 接上電源; 并測試。

深圳市意林電鎖有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大廈A座1605室

TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807

Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn

CE MA FC SGS RoHS

电插锁检测设备

意林电子致力于设计和制造各种高质量和可靠的门禁电锁设备供应全球用户，我们希望成为门禁电锁的行业顶级品牌，通过持续的开发和改进，我们为客户提供最高标准的产品。(以下为我们近几年来在生产、品控等方面的革新和进步。)



01.防水电插锁雨淋测试设备
(确保产品在户外环境性能的可靠性)




02.电插锁盐雾测试
(确保不同使用环境的耐用度及可靠性)




03.电插锁高低温测试
(确保-40℃~60℃恶劣环境应用的可靠性)



04.电锁耐用测试设备
(意林电插锁50万次耐用测试合格)

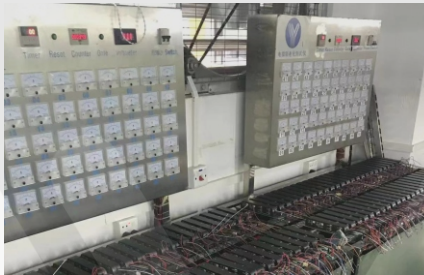

05.电插锁老化测试
(电插锁每把制程1500次测试合格)

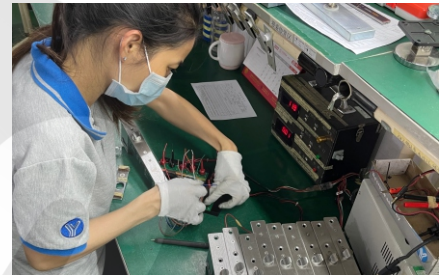

06.电插锁功能检测
(确保每件产品的各项性能指标100%合格)

认证通过证书



MA 认证



CE EMC 认证




SGS RoHS 认证



FCC 认证



LVD认证

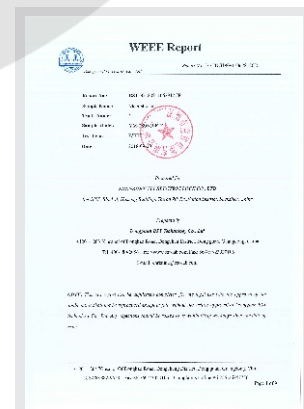

WEEE认证

深圳市意林电锁有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室

TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807

Website: www.yili.cn E-mail: yili@yili.cn

